




MULTI LED 11357



23 cm
2.5 cm

MULTI LED


plastic, aluminium

11357





MULTI LED 11358



40 cm
2.5 cm

MULTI LED


plastic, aluminium

11358






Sposoby montażu / Installation methods

1. Natynkowy
1. Surface-mounted

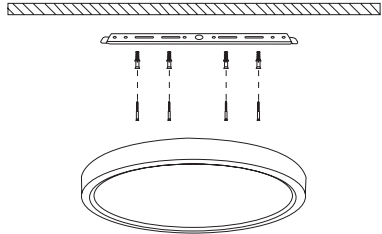

2. Podtynkowy
2. Flush-mounted



Możliwość zmiany mocy oprawy oświetleniowej (W)
Selectable luminaire wattage (W)



11358 - 18W

11358 - 24W

11358 - 30W

Możliwość zmiany temperatury barwowej (K)
Selectable colour temperature (K)




11358 - 6000K


11358 - 4000K

11358 - 3000K

Możliwość wyboru temperatury barwowej (K) oraz mocy (W)
Selectable colour temperature (K) and wattage (W)

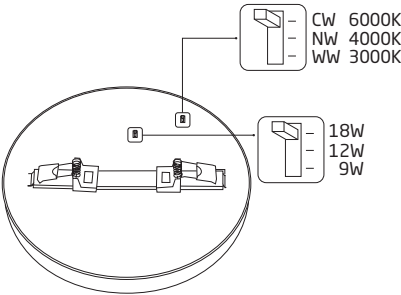

Możliwość wyboru temperatury barwowej (K) oraz mocy (W)
Selectable colour temperature (K) and wattage (W)

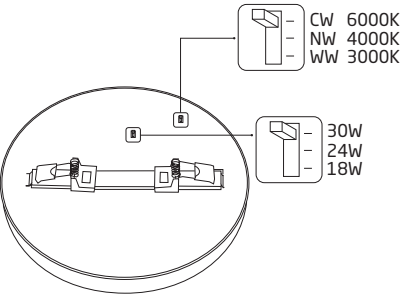

Item No.	Power	Colour temp.	Luminous flux	Beam angle	Colour Rendering Index (CRI)	Input	Safety type	Power factor	Ingress protection	Lifetime
11357	9W/12W/18W LED	CCT CHANGE 3000-6000K	900/1200/1600 lm	110°	>80	~220-230 V, 50/60 Hz		>0.9	IP20	30000h
11358	18W/24W/30W LED	CCT CHANGE 3000-6000K	1800/2400/2900 lm	110°	>80	~220-230 V, 50/60 Hz		>0.9	IP20	30000h