


PROFILE TRACK LIGHT SYSTEM

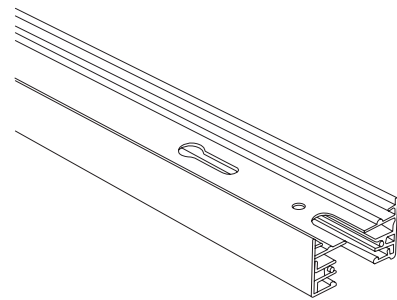


1 PROFILE TRACK 1 M

9450
 9448

2 PROFILE TRACK 2 M

9451
 9452

Schemat zasilania / Power supply circuit diagram

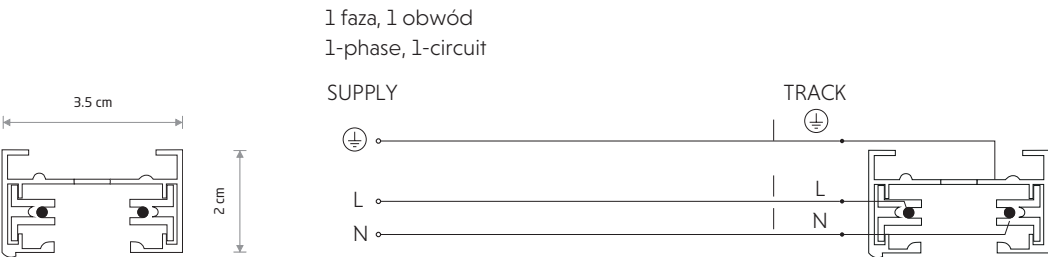


Zalecany dystans pomiędzy mocowaniami max. 1000 mm
 Maksymalna długość jednego obwodu systemu szynoprzewodowego PROFILE - 20 m, a maksymalne obciążenie elektryczne - 1500W
 System szynoprzewodowy należy równomiernie obciążyć elektrycznie oraz równomiernie rozmieścić oprawy na jego długości.

The recommended fastening distance is max. 1000 mm
 The maximum length of one circuit of PROFILE track light system -20 m, and the maximum circuit power load - 1500W
 The track light system should be evenly electrically loaded and the fittings should be evenly placed along its length.


WHITE
 BLACK

Sposoby montażu / Installation methods



3 PROFILE POWER SUPPLY KIT


9237
 9238



4 PROFILE SUSPENSION KIT

9461
 9460

1. Zwieszenie na linkach stalowych
 1. Suspended on steel wires

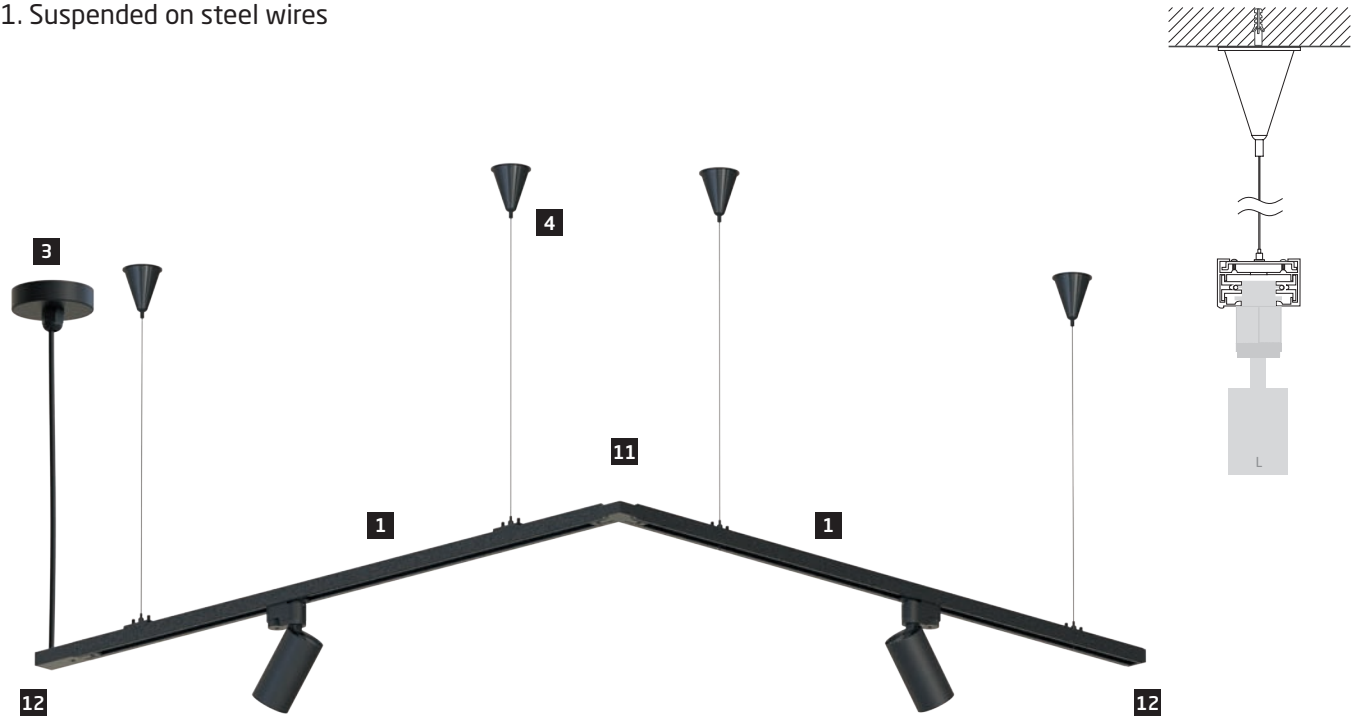

2. Montaż bezpośredni
 2. Surface mounting

