


CTLS - RECESSED COMMERCIAL TRACK LIGHT SYSTEM, 3 CIRCUIT



1 CTLS RECESSED TRACK 3 CIRCUIT 1M

aluminum





8693 8692

2 CTLS RECESSED TRACK 3 CIRCUIT 2M

aluminum

8695 8694

Schematy zasilania / Power supply circuit diagrams / Схема питания

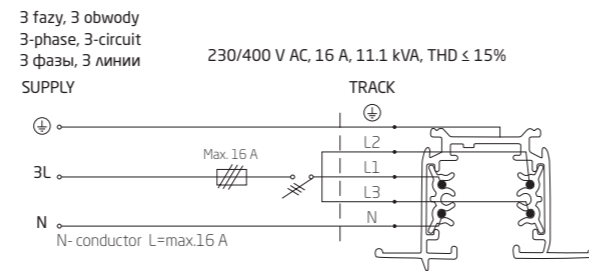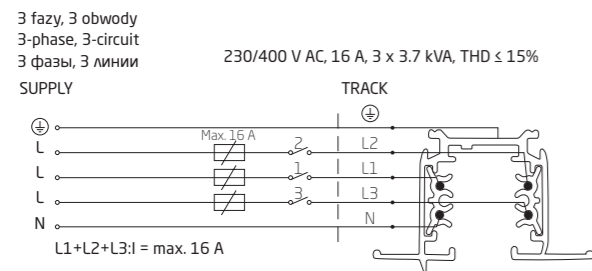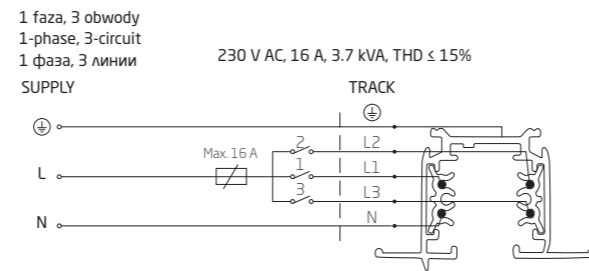

Maksymalna długość systemu szynoprzewodowego - 100 m.
Zalecany dystans pomiędzy mocowaniami max. 1000 mm.
System szynoprzewodowy (CTLS) należy równomiernie obciążać elektrycznie oraz równomiernie rozmieścić oprawy na jego długości.

Maximum length of track lights system - 100 m.
The recommended fastening distance is max. 1000 mm.
The track light system (CTLS) should be evenly electrically loaded and the fittings should be evenly placed along its length.

Допустимая макс. длина системы трекового освещения - 100 м.
Рекомендуемое расстояние между креплениями не более 1000 мм.
Система трекового освещения (CTLS) должна быть равномерно электрически нагружена, а светильники - равномерно распределены по ее длине.

Sposób montażu / Installation method / Метода монтажа

- 1. Montaż podtynkowy
- 1. Recessed mounting
- 1. Врезной монтаж

